

# HARTÖL

## BIO – VERSIEGELUNGS – HÄRTE – LACK



**Beschreibung:** **meine FARBE HARTÖL** ist ein Produkt  
1) zur Grundierung, um den Untergrund zu festigen und  
2) Endanstrich, um dem Untergrund Glanz und Härte zu verleihen.

**meine FARBE HARTÖL** ist für Innen und Außen anwendbar, lässt sich auftragen auf Holz, Terrakotta, Kork, beschichteten Beton und alle porösen Untergründe. Dieser Anstrich enthält Sojaöl, pflanzliche Emulgatoren, Wasser, ökologische Konservierung ohne Biozide.

**Eigenschaften:**


- ◆ biologisch abbaubar
- ◆ geruchlos
- ◆ mit pflanzlichen Emulgatoren
- ◆ ökologische Konservierungsmittel
- ◆ ohne Lösemittel
- ◆ ohne Biozide
- ◆ schnelle Trocknung
- ◆ farblos
- ◆ auf Anfrage in 15 leuchtenden Farben erhältlich

**Anwendung:** **meine FARBE HARTÖL** ist gebrauchsfertig, für Innen und Außen anwendbar, Aufbringung mit Pinsel, Walze oder Spritzpistole, Reinigung mit Wasser, Untergrund soll sauber und trocken sein.

*Trocknung bei 20° C:* nach 1 Stunde griffest, 6 Stunden zwischen 2 Anstrichen, nach 48 bis 72 Stunden ausgehärtet.

**Verbrauch:** 8 – 14 m<sup>2</sup>/Liter – je nach Saugfähigkeit und Rauigkeit des Untergrundes

**Gebindegrößen:** 0,750 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter

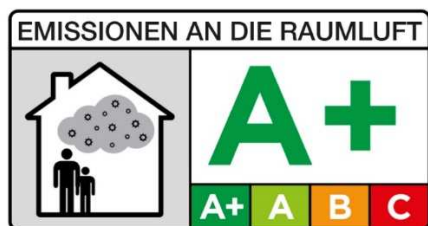

Information über die Emission von – bei Inhalation eventuell toxischen – flüchtigen Substanzen an die Raumluft, auf einer Skala von A+ (sehr schwache Emissionen) bis C (starke Emissionen).

VOC (flüchtige organische Verbindungen) entspricht der Richtlinie 2010, Kategorie A/e: 130g/l  
Das Produkt „**meine FARBE HARTÖL**“ enthält < 5g/l.

Das Produkt „**meine FARBE HARTÖL**“ ist klassifiziert nach der **Emissionsklasse A+**.  
Französisches VOC-Label nach Décret n° 2011-321 des *Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement*

Weitere Informationen dazu: [www.meinefarbe.at](http://www.meinefarbe.at)

## ... gemeinsam mit der Natur!