

HOLZGRUND

Farblose Grundierung für
INNEN- UND AUßEN



Beschreibung: **meine FARBE HOLZGRUND** ist eine farblose Holzgrundierung für Innen und Außen

- Eigenschaften:**
- ◆ farblos
 - ◆ anwendungsfertig
 - ◆ diffusionsoffen
 - ◆ schützt das Holz vor Aufbringen des Endanstrichs
 - ◆ verbessert die Haftfähigkeit des Endanstrichs
 - ◆ geruchlos
 - ◆ ohne Lösemittel
 - ◆ ohne Essenzen aus Zitrusfrüchten

Anwendung: **meine FARBE HOLZGRUND** ist gebrauchsfertig, für Innen und Außen geeignet, Aufbringung mit Pinsel, Walze oder Spritzpistole, Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser.

Auf neuem Untergrund: Vor dem Aufbringen von **meine FARBE HOLZGRUND** die Oberfläche leicht anschleifen, staub- und fettfrei machen.

Bei altem Untergrund: Oberfläche vor dem Aufbringen von **meine FARBE HOLZGRUND** sorgfältig reinigen und abschleifen.

Trocknung bei 20° C: nach 1 Stunde griffest, nach ca. 6 Stunden Aufbringen des Anstrichs möglich nach 48 bis 72 h vollständig getrocknet.

Diese Angaben schwanken je nach Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur.



Anwendungsbereiche:

Zur Renovierung bestehender Anstriche und wo ein dauerhafter Anstrich gewünscht wird. Für viele Holzoberflächen im Innenbereich.

Für statisch nicht beanspruchte Hölzer, Holzkonstruktionen ohne Erdkontakt im Außenbereich, wie Außenverschalungen, Dachuntersichten, Gartenmöbel, Zäune, Gartenhäuser, Carports, Pergolen, Fachwerke, Balkone, Türen, Fenster, etc. Besonders geeignet im Innenbereich durch die Rezepturgestaltung mit A+. Nach Trocknung wasserabweisend und dampfdurchlässig.


... gemeinsam mit der Natur!

HOLZGRUND

Farblose Grundierung für
INNEN- UND AUßEN



Vorbereitung und Verarbeitung:	Der Untergrund muss vor Auftragung fest, sauber, trocken, saugfähig, fett- und staubfrei sein. Wir empfehlen vor der Produktanwendung den Untergrund auf Verträglichkeit und Eignung zu prüfen. Bei vorhandener Altbeschichtung, oder stark abgewitterten Altanstrichen diese komplett bis auf das rohe Holz bzw. intakten Grund entfernen. Hilfsmittel (<i>Holzreiniger, biologische Abbeizmittel, ...</i>) aus dem Hause Hirschmugl erhältlich. Kleinere Risse, größere Fugen oder Löcher im Holz mit der lösemittelfreien „ meine FARBE Renovierungspaste“ ausfüllen. Nur bei trockenem Wetter auftragen – Luftfeuchtigkeit <65%. Nicht unter 10° C verarbeiten. Niedrige Temperaturen und/oder erhöhte Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeiten wesentlich verlängern. Vermeiden Sie hohe Schichtstärken.
Vorsichtsmaßnahmen	Die Produkte von meine FARBE sind umweltfreundlich, es bestehen keine Risiken bezüglich R- und S-Sätzen, auch andere Gefahrenzeichen entfallen. Wir empfehlen das Tragen von Arbeitshandschuhen und Schutzbrillen während des Auftrags. Nicht in den Kanal schütten. Im Falle von Augen- oder Hautkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Zusammensetzung	Acrylharz, Wasser
Physikalische Eigenschaften:	Spezifisches Gewicht: 1,02 Geruchlos
Lagerung:	Vor Frost schützen, kühl und trocken in Originalgebinden lagern. Von Kindern fernhalten.
Entsorgung:	Gemäß den örtlichen Vorschriften.
Verbrauch:	8 - 12 m ² /Liter – je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Holzes
Gebindegrößen:	0,750 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter

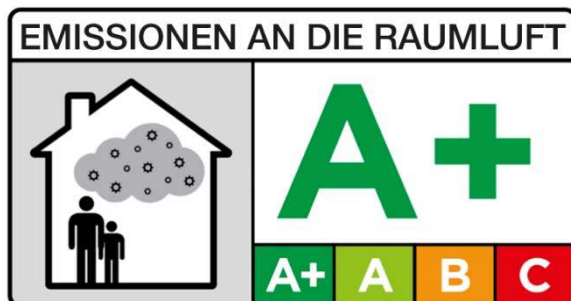

Information über die Emission von – bei Inhalation eventuell toxischen – flüchtigen Substanzen an die Raumluft, auf einer Skala von A+ (sehr schwache Emissionen) bis C (starke Emissionen).

VOC (flüchtige organische Verbindungen) entspricht der Richtlinie 2004/42/CE, Kategorie A/i: 140g/l
Das Produkt enthält < 40g/l.

„**meine FARBE** HOLZGRUND“ ist klassifiziert nach der **Emissionsklasse A+**.
Französisches VOC-Label nach Décret n° 2011-321 des *Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement*

Weitere Informationen dazu: www.meinefarbe.at

... gemeinsam mit der Natur!