

# PAPMA

DEKOPUTZ AUF PFLANZLICHER BASIS



**Beschreibung:** **meine FARBE** PAPMA ist für eine dekorative Verwendung in Innenräumen bestimmt. Es ist einfach zu benutzen und findet Einsatz in allen Wohnräumen.

Reich an erneuerbaren Rohstoffen trägt **meine FARBE** PAPMA zu einem umweltfreundlichen Wohnraum und zu besserer Luftqualität bei, im Einklang mit den bestehenden Umweltnormen.

**meine FARBE** PAPMA wurde benutzer-, tier- und umweltfreundlich produziert, ressourcenschonend und energieeffizient.

**meine FARBE** PAPMA bietet vielfältige Dekorationsmöglichkeiten.

**Zusammensetzung:**

- ◆ Pflanzenfasern
- ◆ Kalziumkarbonat
- ◆ Zelluloseverdickungsmittel
- ◆ Zelluloseklebstoff

**Vorteile:**

- ◆ Antistatisch
- ◆ Mikroporös
- ◆ schmutzabweisend
- ◆ gebrauchsfertig
- ◆ leicht entfernbar
- ◆ verdeckt Wandschäden
- ◆ Feuerklasse-M0
- ◆ Dichte: 1 Liter=1,66 kg
- ◆ Reinigung des Werkzeugs mit Wasser
- ◆ Umweltfreundlich
- ◆ Ohne Lösungsmittel, ohne Hilfslösungsmittel wie Orangenessenz
- ◆ Ohne VOC (flüchtige organische Verbindungen) aus Mineralöl

**Anwendung:**

In Innenräumen auf grundiertem und imprägnierten Untergrund  
Untergrund aus Eisen muss vorher mit **meine FARBE** Vielzweckgrund behandelt werden.

Anderen Untergrund mit **meine FARBE** Innenanstrich oder **meine FARBE** Vielzweckgrund vorbehandeln.

Da **meine FARBE** PAPMA keine Sikkative enthält, wird geraten, das Produkt vor der endgültigen Benutzung mehrere Tage trocknen zu lassen.

Kann mit verschiedenen Techniken aufgetragen werden:

- mit der Handfläche
- mit der Rolle oder Walze (nach einem Auftragen mit einem Metallspachtel gibt die Rolle einen Rauputzeffekt)
- direkt mit der Metallkelle

Die Masse kann dann geglättet werden oder man kann ihr eine dekorative Struktur geben. Mit einer Dichte von 4 kg/m<sup>2</sup> aufgetragen, kann eine Schalldämmung mit einem Absorptionsfaktor von 0,8 alpha festgestellt werden.

... gemeinsam mit der Natur!

  
... **BIO** logisch

# PAPMA

## DEKOPUTZ AUF PFLANZLICHER BASIS



Bei einer Temperatur zwischen 10 und 35° C auftragen  
Bei trockenem Wetter verwenden; Luftfeuchtigkeit < 65%  
Verbrauch: ca. 2 bis 3 kg /m<sup>2</sup>  
trocknet vollständig in 12 bis 36 Stunden

**Haltbarkeit:** Nicht frostbeständig  
Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt


**Gebinde:** Eimer zu 25 kg

Die vorliegende Gebrauchsanweisung annulliert und ersetzt jede andere, die vorher zu diesem Produkt erschienen ist.

Sie dient dazu, unsere Kunden über die Eigenschaften des Produkts zu informieren. Die Informationen basieren auf unserem aktuellen Stand des Wissens, und sind das Ergebnis von Versuchen, die mit der Bestrebung nach Objektivität und unter normgerechten Benutzungsbedingungen durchgeführt wurden.

Die Ratschläge insbesondere für die Verwendung sind nur Richtwerte und können keine genaue Beschreibung der zu bemalenden Flächen ersetzen.

Die Techniken entwickeln sich ständig weiter und aus diesem Grund ist es an dem Kunden, sich vor den Malarbeiten zu versichern, dass es sich um den letzten Stand der Gebrauchsanweisung handelt.

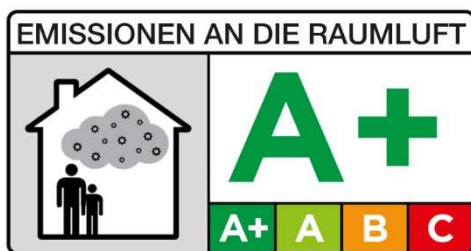

VOC (flüchtige organische Verbindungen) entspricht der Richtlinie 2010,

Das Produkt „**meine FARBE PAPMA**“ ist klassifiziert nach der **Emissionsklasse A+**.

Französisches VOC-Label nach Décret n° 2011-321 des *Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement*

Weitere Informationen dazu: [www.meinefarbe.at](http://www.meinefarbe.at)

... gemeinsam mit der Natur!

  
... **BIO** logisch