

meine FARBE ZEMENT-DECO

DEKOR FÜR INNEN UND AUSSEN



Beschreibung: Dekor für Innen- und Außenwände, kann zu vielen effektvollen Oberflächen verarbeitet werden.

Eigenschaften:

- ◆ Dekor für Innen- und Außenwände
- ◆ schnell verarbeitbar
- ◆ effektiv
- ◆ wasserabweisend
- ◆ abwaschbar
- ◆ stark beanspruchbar
- ◆ für Wände und Böden
- ◆ weiß, Herstellung weiterer Farbtöne unter Verwendung von Farbpigmenten möglich

Anwendungsbereiche: Dekor für Innen- und Außenwände
Alle Räumlichkeiten: Wohnzimmer, Küche, Vorraum, Bad/Dusche.

Werkzeug: Edelstahlkelle mit abgerundeten Kanten, Spachtel, Mixer, Messbecher, Arbeitshandschuhe und Schutzbrille.

Verdünnung und Reinigung: Mit Wasser

Vorbehandlung und Verarbeitung: Die Oberfläche muss fest, trocken und sauber sein.

Standardoberflächen (Gipskarton, Gips, Zementputz, Beton, alte Farbe etc.): Für eine gute Untergrundhaftung **meine FARBE Grund 9857** verwenden. Für Feuchträume (Bad, Dusche, Sauna), zuerst die Wandfläche(n) mit einem geeigneten Produkt gegen Feuchtigkeit schützen. **meine FARBE ZEMENT-DECO** ist als Wassersperrschicht nicht geeignet. Flächen mit alten Kacheln, Fliesen, Beton oder Ton/Lehmziegel, Porenbeton oder Sperrholzplatten (OSB etc.) vorab mit einem geeigneten Estrich oder Fliesenkleber ausgleichen/ nivellieren. Umgebende Flächen (Boden, Holzarbeiten) sorgfältig schützen.

Vorbereitung



Aufbringung



Vorbereitung des Putzes

1,5 l **meine FARBE** Additiv 7006 zu 5 kg **meine FARBE ZEMENT-DECO** zugeben und entweder händisch oder mit einem mechanischen Mixer bei geringer Geschwindigkeit verrühren bis ein weicher, glatter und homogener Brei (klümpchenfrei) entstanden ist. Gegebenenfalls kann eine geringe Menge Wasser zugesetzt werden (nicht mehr als 500 ml!). Für eine Charge wird eine maximale Menge von 5 kg empfohlen. Die Mischung ca. 2 h vor Anwendung ansetzen.

Es ist möglich, für den 1. Schichtauftrag eine dickere Mischung und für den 2. Schichtauftrag eine flüssigere Mischung anzusetzen

meine FARBE ZEMENT-DECO

DEKOR FÜR INNEN UND AUSSEN



Für weitere Farbtöne: ein mittel-satter Ton wird durch die Zugabe von 50 g Farbpigment zu 5 kg **meine FARBE ZEMENT-DECO Naturweiß** erzielt. Bei einer zugesetzten Menge von mehr als 100 g Farbpigment kann das Problem des ‚Abmehlens‘ auftreten.

Bei der Verwendung einiger Farbpigmente (Oxide und bestimmte Farbmischungen) können helle Streifen Spuren auftreten. Zur Verringerung dieses Risikos wird die Herstellung einer Pigmentpaste empfohlen.

Dazu muss die gesamte Menge an Pigment(en) mit einem Teil der Gesamtmenge des benötigten Wassers vermengt werden, unter Zugabe weniger Tropfen eines Netzmittels (Tensid).

Je besser die Paste vor dem Zugeben zu **meine FARBE ZEMENT-DECO** verrührt wurde, desto geringer fällt das Risiko der Streifenbildung aus.

Anwendung

Wir empfehlen vor Produktanwendung den Untergrund auf Verträglichkeit und Eignung zu prüfen.

Raumtemperatur: 10°C bis 30°C.

1-Schicht- Putz entweder mit einer Edelstahlkelle oder einer Spachtel in einer ca. 1,5-2 mm dünnen Schicht auftragen. Je nach Wunsch glatt oder grob auftragen.

2-Schicht-Putz: Mit Kelle oder Spachtel eine ca. 1 mm dünne Schicht auftragen. Nach einer 24-stündigen Trocknungszeit kann die 2. Schicht aufgebracht werden.

Endbehandlung

Effekt glatt und marmoriert: ein marmoriertes Erscheinungsbild kann durch den Auftrag zweier Schichten erzielt werden. Die erste Schicht sollte dabei glatt sein, kann jedoch kleine Strukturen wie feine Risse, Erhebungen etc. aufweisen. Die Erhebungen sollten nach der 24-stündigen Trocknungsphase mit sehr feinem Sandpapier abgeschliffen werden. Vor Auftrag der zweiten Schicht Staub von der Fläche entfernen. Die zweite Schicht möglichst dünn auftragen (ggf. Mischung flüssiger ansetzen) und mit dem Werkzeug so flach wie möglich auftragen, um ein glattes Erscheinungsbild zu erzielen. Für den Marmoreffekt nun, nach Trocknung der Oberfläche, mit kreisenden Bewegungen mittels Spachtel oder Kelle über die Fläche gehen.

Effekt glatt und einheitlich: Der aufgetragene Putz sollte nicht mehr an Fingern oder Werkzeug haften bleiben, aber auch noch nicht ganz trocken sein. Mit einer sauberen Spachtel, ganz flach über die Oberfläche gehen, um Unebenheiten auszugleichen, um eine möglichst ebene Fläche zu schaffen. Nach ca. 24-stündiger Trocknung kann die 2. Schicht in gleicher Weise aufgetragen werden. Wenn diese vollständig trocken ist mit einem flexiblen Glättbrett (Kunststoff) nacharbeiten und die Fläche erneut glätten.


Nach ca. 24 Stunden Trocknungszeit **meine FARBE** Additiv 7005 in 2 Anstrichen (Trockenzeit zwischen den Anstrichen ca. 2 h) aufbringen. Danach kann man nach Trocknung **meine FARBE** Polierwachs 7013 in zwei Schichten mithilfe eines breiten Pinsels auftragen. Auf eine Trocknungszeit von 6-12 h zwischen den beiden Anwendungen achten! Um eine Stuck-Optik zu erhalten, kann die Fläche poliert werden.

meine FARBE ZEMENT-DECO

DEKOR FÜR INNEN UND AUSSEN



- Ergiebigkeit:** durchschnittlich 0,8 kg per m² bei einer Schicht, in ca. 1,5 mm Stärke
(6m² mit 5 kg **meine FARBE ZEMENT-DECO**)
Der Verbrauch kann je nach gewünschtem Finish und vorhandener Oberfläche variieren.
- Pflege:** Keine säurehaltigen Reinigungsmittel verwenden.
Von Zeit zu Zeit kann die Oberfläche mit einer Schicht **meine FARBE Polierwachs 7013** aufgefrischt werden.
- Vorsichtsmaßnahmen** Nur in gut belüfteten Räumen arbeiten, Staubmaske tragen um Schädigungen durch Zement zu vermeiden. Beim Abmischen des Pulvers und der Pigmente empfehlen wir das Tragen einer Schutzbrille.
Im Falle von Augen- oder Hautkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen, bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Beachten Sie beim Verarbeiten mögliche Allergien.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
- Zusammensetzung** Zement, Marmorpulver, Talk, Hilfsstoffe.
Mineralische Pigmente, je nach Farbe.
- Lagerung:** Trocken und kühl in der Originalverpackung verschlossen lagern.
Von Kindern fernhalten.
- Entsorgung:** Gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Gebindegrößen:** 5 kg und 10 kg

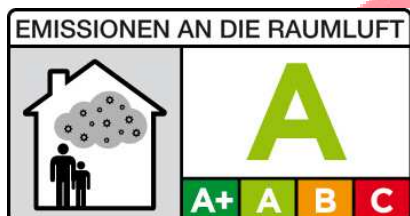

Information über die Emission von – bei Inhalation eventuell toxischen – flüchtigen Substanzen an die Raumluft, auf einer Skala von A+ (sehr schwache Emissionen) bis C (starke Emissionen).

Das Produkt „**meine FARBE KALK-DECO**“ ist klassifiziert nach der **Emissionsklasse A**.
Französisches VOC-Label nach Décret n° 2011-321 des *Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement*
Weitere Informationen dazu: www.meinefarbe.at